

Гуми за прикачен инвентар

Диагонална гама



Twin Implement. Плана гама гуми с ниско налягане в почвата, за машини и прикачен инвентар, работещи в най-тежките условия и натоварвания.

Основни характеристики:

- Голяма контактна площ за минимално уплътняване на почвата
- Ниско налягане в почвата
- Ниско съпротивление при търкаляне в меки почви
- Добра странична устойчивост

280/60-15.5 TL	115A8	T421	560/45-22.5 TL	154A8	T404	710/45-26.5 TL	169A8	T404
280/60-15.5 TL	125A8	T421	560/60-22.5 TL	158A8	T404	710/45-26.5 TL	169A8	T423 MK2
280/60-15.5 TL	128A8	T478	560/60-22.5 TL	167A8	T404	800/40-26.5 TL	172A8	T404
400/45-15.5 TL	116A8	T423	600/50-22.5 TL	156A8	T404	800/40-26.5 TL	172A8	T423 MK2
400/60-15.5 TL	145A8	T404	600/50-22.5 TL	156A8	T423	650/65-30.5 TL	173A8	T404
400/60-15.5 TL	148A8	T404	600/50-22.5 TL	165A8	T404	710/50-30.5 TL	175A8	T404
400/60-15.5 TL	145A8	T478	600/50-22.5 TL	168A8	T404	710/50-30.5 TL	175A8	T423
420/55-17 TL	133A8	T421	710/40-22.5 TL	158A8	T404	750/60-30.5 TL	178A8	T404
420/55-17 TL	145A8	T421	710/40-22.5 TL	158A8	T404	800/45-30.5 TL	178A8	T404
420/55-17.5 TL	131A8	T404	400/60-26.5 TL	147A8	T404	800/45-30.5 TL	178A8	T423
400/55-22.5 TL	147A8	T404	600/55-26.5 TL	166A8	T404	850/50-30.5 TL	179A8	T404
500/45-22.5 TL	146A8	T404	600/55-26.5 TL	166A8	T421			
500/60-22.5 TL	155A8	T404	600/55-26.5 TL	173A8	T421			
500/60-22.5 TL	155A8	T421						

T421 T428



T423 T440



Twin Ampt. Селскостопански гуми за разнообразни приложения на полето и шосето, с ниско налягане в контактното петно.

Основни приложения:

- Експлоатация при скорости до 70 км / ч, както и при тежки натоварвания
- За машини и прикачен инвентар с често движение по шосе

620/50B22.5 TL	160D	T423
650/45B22.5 TL	160D	T440
710/40B22.5 TL	161D	T423
620/55B26.5 TL	166D	T421
650/55B30.5 TL	168D	T428
750/50B30.5 TL	173D	T428
850/45B30.5 TL	176D	T423

Гуми Twin Radial

Радиална гама



Радиална гума за прикачен инвентар, перфектна във всички работни условия.

Основни характеристики:

- Високо ниво на комфорт и равномерно износване
- Отлично самопочистване
- По-нисък разход на гориво
- Отлична грижа за почвата

500/60R22.5 TL	155D	710/50R26.5 TL	170D
560/60R22.5 TL	161D	650/65R30.5 TL	176D
600/60R22.5 TL	159D	750/60R30.5 TL	181D
600/55R26.5 TL	165D	800/50R30.5 TL	182D
680/55R26.5 TL	171D	800/60R32 TL	185D

Стандартни и Високоскоростни гуми за прикачен инвентар

Диагонална гама



AW309 Flotation



Безкамерни гуми със Теловен/Скоростен Индекс, препоръчани за ремаркета.


- Лек контакт с почвата
- Ниско съпротивление при търкаляне по шосе
- Голяма гама с много размери

RT HS: високоскоростна гума за обща употреба, за ремаркета и прикачен инвентар.

10.0/80-12 TT	8 PR	AW305	180/90-16 TL	100A8	AF302
10.0/80-12 TL	8 PR	AW305	190/90-16 TL	108A8	AF302
10.0/80-12 TL	10 PR	AW305	200/90-16 TL	111A8	AF302
200/95-12 TL	101A8	AF302	210/95-16 TL	120A8	AF302
260/90-13 TL	121A8	AF302	260/70-16 TL	134A8	AW305
260/70-15.3 TL	126A8	AW305	340/55-16 TL	140A8	AW305
260/70-15.3 TL	131A8	AW305	360/65-16 TL	148A8	AW305
300/80-15.3 TL	123A8	T452	360/70-16 TL	137A8	AW305
300/80-15.3 TL	141A8	T452	380/85-17 TL	138A8	AW305
300/80-15.3 TL	132A8	AW305	380/85-17 TL	138A8	AW309 *
300/80-15.3 TL	141A8	AW305	420/55-17 TL	143A8	T452
320/80-15.3 TL	145A8	AW305	480/45-17 TL	146A8	AW305
			480/45-17 TL	150A8	AW309 *
			500/90-17 TL	149A8	AW309
			520/50-17 TL	159A8	T306
			555/45-17 TL	154F	RT HS
			500/55-20 TL	150A8	AW309 *

Гуми за дърводобив и горски приложения

Диагонална гама

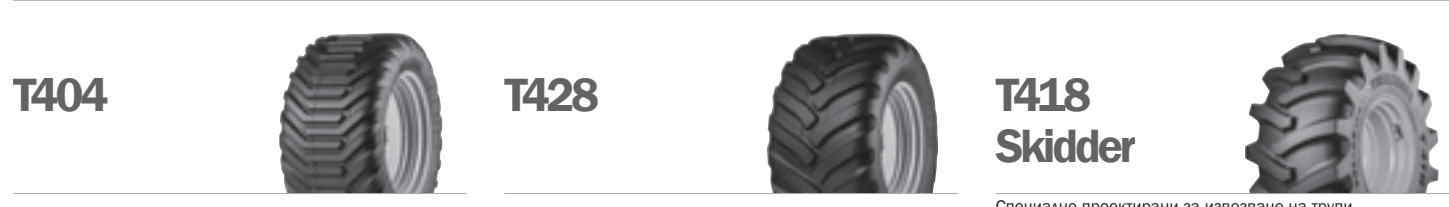

T414 T440



T421 T480



Twin Forestry. Усъвършенстваната технология за повишена производителност на гумата за дърводобив.

Основни характеристики:

- Отлична стабилност и комфорт
- Надеждност
- Възможно най-добра теглителна сила и проходимост

500/45-22.5	129A8	T404	FS	710/45-26.5	LS2 168A8	T480	SB
500/60-22.5	144A8	T421	SB	710/45-26.5	LS2 173A8	T480	SB
600/60-30.5 TL	153A8	T414	FS	750/55-26.5	LS2 182A8	T440	SB
600/50-22.5	LS2 149A8	T480	SB	750/55-26.5	LS2 182A8	T480	SB
650/45-22.5	LS2 150A8	T440	SB	800/40-26.5	LS2 170A8	T440	SB
710/40-22.5	LS2 161A8	T480	SB	800/40-26.5 TL	LS2 170A8	T480	SB
710/40-24.5	LS2 163A8	T440	SB	780/50-28.5	LS2 182A8	T480	SB
710/40-24.5	LS2 163A8	T480	SB	750/45-30.5	LS2 173A8	T428	SB
600/55-26.5	LS2 165A8	T440	SB	600/65-34 TL	LS2 163A8	T440	SB
600/55-26.5	LS2 165A8	T480	SB	710/55-34 TL	LS2 167A8	T440	SB
710/45-26.5	LS2 168A8	T440	SB				

T410

Agro Forest. Предназначени за смесено горско и селскостопанско приложение.

Основни характеристики:

- Високо ниво на сцепление
- Голяма товарносимост
- Отлична издръжливост в селскостопански операции

320/85-24	127A8	(124B)
380/85-24	137A8	(134B)
380/85-24 TL	143A8	(140B)
380/85-28	139A8	(136B)
420/85-28	144A8	(141B)
460/85-30	150A8	(147B)
420/85-34	147A8	(144B)
420/85-34 TL	153A8	(150B)
460/85-34	152A8	(149B)
420/85-38	149A8	(146B)
460/85-38	154A8	(151B)
520/85-38	160A8	(157B)

Агро-Индустриални гуми

Радиална и Диагонална гама



Радиална гама за телескопични товарици, челни товарици и компактни товарици.

TH400 представлява идеалното решение както за земеделски, така и за леки промишлени приложения

Основни характеристики:

- Отлична стабилност
- Високо ниво на безопасност
- Максимална устойчивост на стрес и разкъсвания
- Отлично сцепление
- Изключително самопочистване

11LR16 TL	IND	130A8	460/70R24 TL	IND	159A8 (159B)	(17.5L-24)
340/80R18 TL	IND	143A8 (143B)				(12.5-18)
400/70R18 TL	IND	147A8 (147B)				(15.5/70-18)
400/70R20 TL	IND	149A8 (149B)				(16.0/70-20)
400/70R24 TL	IND	152A8 (152B)				(16.0/70-24)
440/80R24 TL	IND	161A8 (161B)				(16.9-24)
480/70R24 TL	IND	159A8 (159B)				(17.5L-24)
500/70R24 TL	IND	164A8 (164B)				(19.5L-24)
480/80R26 TL	IND	160A8 (160B)				(18.4-26)
440/80R28 TL	IND	156A8 (156B)				(16.9-28)

Задни индустириални гуми за трактори

Диагонална гама



Препоръчани за екскаватори, товарици и машини работещи в градски и индустириални условия.

Основни характеристики:

- Добро сцепление
- Добро спиране на твърди настилки


600/50-22.5 TL	173A8	T480 EXC
650/45-22.5 TL	175A8	T440 EXC
710/40-22.5 TL	176A8	T480 EXC
620/60B34 TL	175A8	T459
600/65-34 TL	175A8	T440 LD SB
280/85-16 TT	113L	T153

Гуми за леки приложения

Земеделски, индустириални и зелени райони



Широка гама от гуми от 4 " до 15 ", разработени за селскостопански, индустириални и зелени приложения. Предлагат се и като цялостни колесни системи.

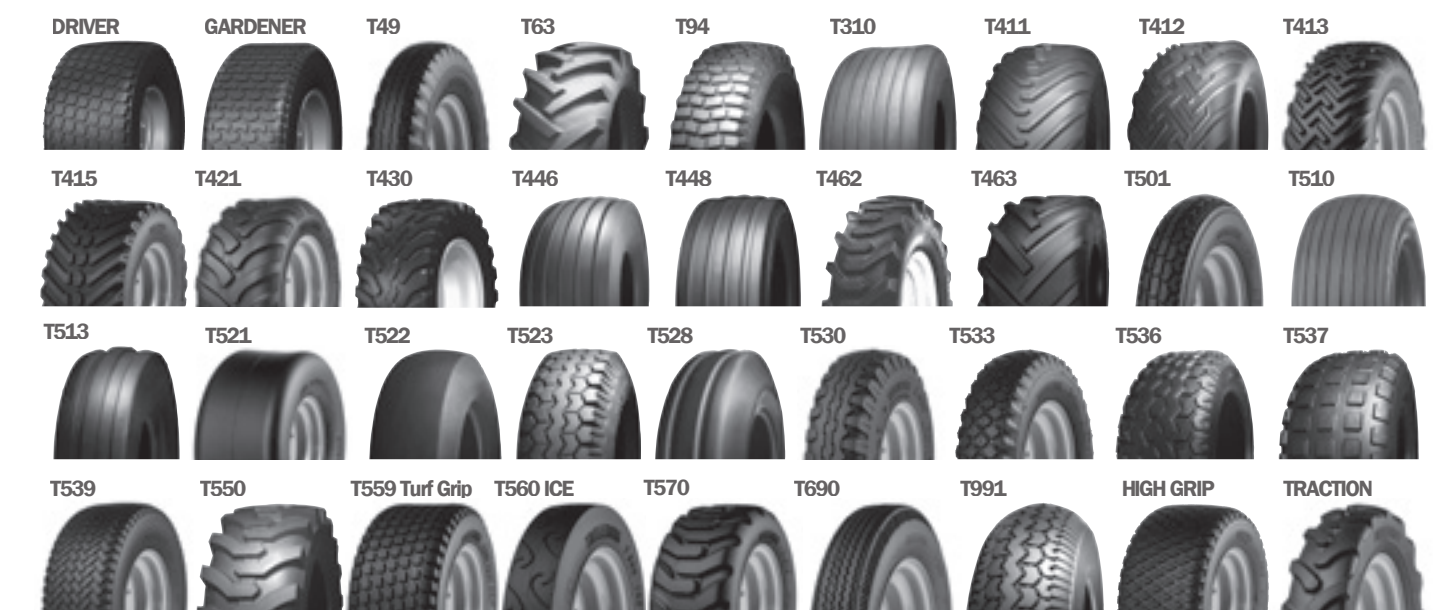

Джанти и цялостни колесни системи за горското стопанство, селскостопански, индустириални и промишлени машини

Селскостопански Джанти



Trelleborg Wheel Systems произвежда висококачествени джанти за горското стопанство, селскостопански, промишлени и индустириални приложения с диаметър от 3 до 54 инча.


DUO500 монтирани на колелото на трактора



DUO 500 е предложението на Trelleborg за вдвояване на тракторни гуми.

- Лесна поддръжка и обслужване
- Лесен монтаж и демонтаж
- Прикрепени джанта и барабан за лесна манипулация
- Боя в оригиналния цвят на трактора

ТНК

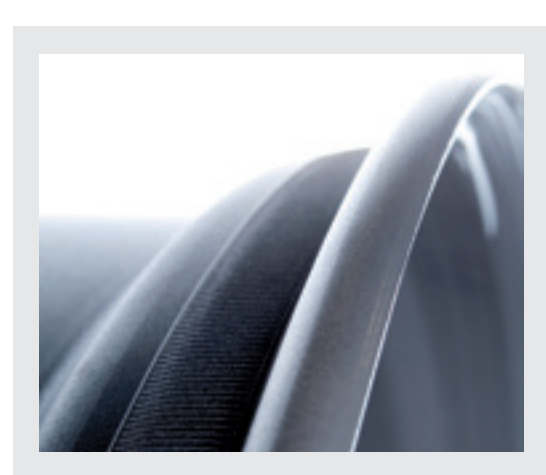

Trelleborg High Knurling - ТНК издръжа на голям стрес и екстремен въртящ момент, позволяващ на тракторите да работят с максимална ефективност и производителност.

Заедно с гумите Trelleborg Extra Large, ТНК представлява система, отговаряща на всички изисквания.

Нарязването е с 50% по-голямо в сравнение със стандартната версия. Това, в комбинация със специалната черна боя, максимизира фрикцията, когато гумата е монтирана на джанта.