



Trelleborg gume i kompletna rešenja za točkove



Gume za traktore, kombajne i prskalice

Radijalni raspon



TM1000

Progressive Traction®



Inovativni TM1000 ProgressiveTraction® dizajniran u skladu sa VF propisima, pruža vrhunsku nosivost, ograničeno sabijanje tla, istovremeno pružajući nenadmašnu vuču. Na putu, novi opseg garantuje malu potrošnju goriva i emisije, dug vek trajanja, povećanu poljoprivrednu efikasnost.

VF 540/65R30 TL	158D	(155E)	NOVO
VF 600/70R30 TL	170D	(167E)	
VF 620/75R30 TL	172D	(169E)	NOVO
VF 420/85R34 TL	154D		
VF 650/60R34 TL	168D	(165E) *	NOVO
VF 710/60R34 TL	173D	(170E) *	NOVO
VF 650/65R34 TL	170D	(167E)	
VF 650/65R38 TL	172D	(169E) *	NOVO
VF 650/85R38 TL	182D	(179E)	NOVO
VF 800/70R38 TL	184D		
VF 650/65R42 TL	174D	(171E) *	NOVO
VF 650/75R42 TL	180D	(177E)	NOVO
VF 650/85R42 TL	183D	(180E)	NOVO
VF 710/70R42 TL	182D	(179E)	NOVO
VF 710/75R42 TL	184D	(181E)	NOVO
VF 900/60R42 TL	189D	(186E) *	NOVO
VF 380/85R46 TL	162D	(159E)	NOVO
VF 750/75R46 TL	189D	(186E) *	NOVO
VF 480/80R50 TL	166D		
VF 480/95R54 TL	180D	(177E)	NOVO

* = u pripremi

TM1000

HIGH POWER



TM1000 High Power dizajniran je za opremanje najnovije generacije traktora velike snage. U stanju je da prenese na zemlju celokupnu snagu motora, zajedno sa obrtnim momentom koji pokreće najnovija vrsta menjača.

IF 600/70R30 TL	159D		
IF 650/60R34 TL	159D		
IF 650/65R34 TL	161D		
IF 710/60R34 TL	164D		
IF 650/65R38 TL	169D		
IF 710/60R38 TL	172D		
IF 710/70R42 TL	179D		
IF 710/75R42 TL	176D		
IF 900/60R42 TL	180D		
IF 710/65R46 TL	183D		
IF 750/75R46 TL	186D		
IF 900/65R46 TL	190D		

TM900

HIGH POWER



Dobra vuča, izvrsna sposobnost samočišćenja, udobnost, mali otpor kotrljanja i mala potrošnja goriva čine TM900 High Power najnaprednijom izuzetno velikom poljoprivrednom radijalnom gumom u standardnoj tehnologiji.

600/70R28 TL	157D	(154E)	
600/70R30 TL	158D	(155E)	
710/60R30 TL	162D	(159E)	
600/70R34 TL	160D	(157E)	
650/60R34 TL	159D	(156E)	
710/55R34 TL	164D	(161E)	
710/60R34 TL	164D	(161E)	
650/75R38 TL	169D	(166E)	
650/85R38 TL	173D	(170E)	
800/70R38 TL	178D	(175E)	
900/60R38 TL	178D	(175E)	
710/70R42 TL	173D	(170E)	
710/70R42 TL	179A8	*	
710/70R42 TL Harvester	173D	(170E)	
710/75R42 TL	175D	(172E)	
900/60R42 TL	180D	(177E)	

* = primena u žetvi

TM1060



Dizajn gazećeg sloja TM1060 objedinjuje najbolje kvalitete poljoprivrednih radijalnih proizvoda kompanije Trelleborg. Iako efekat krila maksimalizuje širinu profila, osiguravajući izuzetno širok otisak, tehnologija ProgressiveTraction® pojačava vučnu sposobnost. Štaviše, povećana fleksibilnost bočnog zida dovodi do vrlo malog sabijanja tla bez uticaja na superiornu čvrstoću pneumatika.

VF 520/60R28 TL	149D		
VF 600/60R28 TL	157D		
VF 600/60R30 TL	158D		
VF 600/60R38 TL	168D	(165E)	
VF 650/60R38 TL	166D		
VF 710/60R38 TL	171D		
VF 710/60R42 TL	173D	(170E)	
VF 750/70R44 TL	183D		

TM800

Sa svojim izvanrednim performansama na terenu i putu, TM800 je razvijen za traktore velike snage. Izvrsna vuča, superiorna nosivost pri velikim brzinama, smanjeno sabijanje tla, udobnost vožnje i izvrsna izdržljivost u svim radnim uslovima, sve što poboljšava produktivnost vaših poljoprivrednih operacija.

320/65R18 TL	109A8	(109B)	
340/65R18 TL	113A8	(113B)	
440/65R24 TL	128D		
480/65R24 TL	133D		
540/65R24 TL	140D		
540/65R24 TL	146A8	**	
540/65R26 TL	141D		
440/65R28 TL	131D		
480/65R28 TL	136D		
540/65R28 TL	142D	*	
540/65R28 TL	142D		
600/65R28 TL	147D		
540/65R30 TL	143D		
540/65R34 TL	145D		
600/65R34 TL	151D		
540/65R38 TL	147D		
600/65R38 TL	153D		
650/65R38 TL	157D	*	
650/65R38 TL	157D		
710/70R38 TL	166D		
710/70R38 TL Sugar Cane	166D		
710/70R38 TL Forage	175D		
600/65R42 TL	154D		

TM800 HS

540/65R28 TL	149D	(146E)	HS
600/65R28 TL	154D	(151E)	HS
540/65R30 TL	150D	(147E)	HS
540/65R34 TL	152D	(149E)	HS
600/65R34 TL	157D	(154E)	HS
540/65R38 TL	153D	(150E)	HS
650/65R38 TL	163D	(159E)	HS
650/65R38 TL	166D	(169A8)	HS
710/70R38 TL	171D	(168E)	HS

* = sa ProgressiveTraction® kalupom gazećeg sloja

** = za primenu u žetvi

TM700

ProgressiveTraction®



Vodeći proizvođači traktora neprestano razvijaju traktorske linije srednje klase, zahtevajući od guma dodatne performanse vuče i efikasnost potrošnje goriva, sa ograničenim prostorom za veće gume. Odgovor je TM700 ProgressiveTraction®. Efikasniji, održiviji da proizvede više, uz manje.

380/70R28 TL	127D		
420/70R28 TL	133D		
480/70R28 TL	140D		
480/70R30 TL	141D		
480/70R34 TL	143A8	(143B)	
480/70R34 TL	155A8	(155B)	
480/70R38 TL	145D		
520/70R38 TL	150D		
580/70R38 TL	155D		
580/70R42 TL	158D		
620/70R42 TL	166D		

TM700



Linija TM700 garantuje izvanredne performanse. Kombinacija odlične vuče na terenu, samočišćenja, udobnosti i voznih karakteristika na putu čine prvu / 70 radijalnu gumu za poljoprivredu referentnom tačkom za visokokvalitetne gume.

240/70R16 TL	104A8	(104B)	
260/70R16 TL	109A8	(109B)	
280/70R16 TL	112A8	(112B)	
280/70R18 TL	114A8	(114B)	
280/70R20 TL	116A8	(116B)	
300/70R20 TL	110A8	(110B)	
320/70R20 TL	113A8	(113B)	
360/70R20 TL	120A8	(120B)	
380/70R20 TL	122A8	(122B)	
320/70R24 TL	116A8	(116B)	
360/70R24 TL	122A8	(122B)	
380/70R24 TL	125A8	(125B)	
420/70R24 TL	130A8	(130B)	
480/70R24 TL	138A8	(138B)	
480/70R26 TL	139A8	(139B)	
320/70R28 TL	119A8	(119B)	
360/70R28 TL	125A8	(125B)	
380/70R28 TL	127A8	(127B)	
420/70R28 TL	133D		
480/70R28 TL	140D		
480/70R28 TL	145D	(148A8)	
420/70R30 TL	134A8	(134B)	
480/70R30 TL	141D		
520/70R30 TL	145A8	(145B)	
480/70R34 TL	143A8	(143B)	
480/70R34 TL	155A8	(155B)	
520/70R34 TL	148A8	(148B)	
480/70R38 TL	145A8	(145B)	
520/70R38 TL	150D		
580/70R38 TL	155D		
580/70R42 TL	158D		
620/70R42 TL	166D		

TM700 HS

480/70R30 TL	147D	(144E)	HS
520/70R30 TL	151D	(148E)	HS

PneuTrac®



Novi PneuTrac® sadrži najbolje karakteristike poljoprivrednih guma Trelleborg u svojoj klasi, zajedno sa novim bočnim zidom. Inovativni „Omega“ dizajn bočnog zida pomaže trupu gume da izdrži opterećenje, istovremeno pružajući fleksibilnost i izuzetno širok otisak pri vrlo niskom pritisku, što rezultira vrlo malim sabijanjem tla.

VF 280/70R18 TL	116A8	(116B)	
VF 280/70R20 TL	118A8	(118B) *	NOVO
VF 420/70R28 TL	145A8	(145B) *	NOVO
VF 480/65R28 TL	148A8	(148B)	

* = u pripremi

Gume za traktore, kombajne i prskalice

Radijalni i unakrsni raspon



TM600



Standardne serije gume sa metričkim veličinama dizajnirane za ugradnju tubeless ventila.

Ključne karakteristike:

- optimalna nosivost i vuča
- maksimalni komfor na putu
- minimalno sabijanje tla, maksimalna flotacija
- odlično samočišćenje

210/95R16 TL	106A8 (106B)
210/95R18 TL	108A8 (108B)
280/85R20 TL	112A8 (109B) (11.2R20)
320/85R20 TL	119A8 (116B) (12.4R20)
250/85R24 TL	112A (109B)
280/85R24 TL	115A8 (112B) (11.2R24)
320/85R24 TL	122A8 (119B) (12.4R24)
340/85R24 TL	125A8 (122B) (13.6R24)
380/85R24 TL	131A8 (128B) (14.9R24)
420/85R24 TL	137A8 (134B) (16.9R24)
280/85R28 TL	118A8 (115B) (11.2R28)
320/85R28 TL	124A8 (121B) (12.4R28)
340/85R28 TL	127A8 (124B) (13.6R28) •
380/85R28 TL	133A8 (130B) (14.9R28)
420/85R28 TL	139A8 (136B) (16.9R28) •
380/85R30 TL	135A8 (135B) (14.9R30) *
380/85R30 TL	135A8 (135B) (14.9R30)
420/85R30 TL	140A8 (137B) (16.9R30) •
420/90R30 TL	147A8 (147B)
460/85R30 TL	145A8 (142B) (18.4R30)
380/85R34 TL	137A8 (137B) (14.9R34)
380/85R34 TL	142A8 (142B) (14.9R34)
420/85R34 TL	142A8 (139B) (16.9R34)
420/85R34 TL	147A8 (147B)
460/85R34 TL	147A8 (144B)
320/85R38 TL	129A8 (126B) (12.4R38)
340/85R38 TL	133A8 (130B) (13.6R38)
380/80R38 TL	142A8 (142B)
380/85R38 TL	144A8 (144B) (14.9R38)
380/95R38 TL	147A8 (147B) *
400/75R38 TL	138A8 (135B) (15.5R38)
420/85R38 TL	144A8 (141B) (16.9R38)
420/85R38 TL	149A8 (146B) *
460/85R38 TL	149A8 (146B) (18.4R38) •
480/80R38 TL	149A8 (149B) *
520/85R38 TL	155A8 (152B) (20.8R38) •
520/85R38 TL	155A8 (152B) (20.8R38) *
480/80R42 TL	151A8 (151B) (18.4R42) •
520/85R42 TL	157A8 (157B) (20.8R42) •
480/80R46 TL	158A8 (158B) (18.4R46)
520/85R46 TL	158A8 (158B) (20.8R46)
480/80R50 TL	159D
480/80R50 TL Rice	159A8 (159B) *
480/95R50 TL	164A8 (164B) *

* = ProgressiveTraction® kalup gazećeg sloja
• = dostupno i u verziji za teške uslove rada

TM100



Uska guma specijalno dizajnirana za primenu u redovnim usevima.

230/95R32 TL	128A8 (128B)
270/95R32 TL	136A8 (136B)
230/95R36 TL	130A8 (130B)
270/95R38 TL	140A8 (140B)
210/95R44 TL	120A8 (120B)
230/95R44 TL	134A8 (134B)
270/95R44 TL	142A8 (142B)
300/95R46 TL	148A8 (148B)
230/95R48 TL	136A8 (136B)
270/95R48 TL	144A8 (144B)
380/90R50 TL	151A8 (151B)
300/95R52 TL	151A8 (151B)
380/90R54 TL	152A8 (152B)

TM190



Pogodno za mnoge različite operacije i vrste tla.

Ključne karakteristike:

- vrhunski izvođač u dugotrajnoj upotrebi i na terenu i na putu
- smanjena visina nosača nudi vrlo dobre performanse na travnjacima
- velika otpornost na udare

7.50R20	6 PR
9.5R20	8 PR
8.3R24	8 PR
9.5R24	107A8
12.4R36	124A8 (121B)

Marshland



Specijalizovana linija za upotrebu na plavnom i močvarnom području. Izuzetno duboke ušice, zajedno sa strukturom trupa, pružaju veliku vuču i flotaciju.

380/85R38 TL	139A8 (139B)
420/85R38 TL	144A8 (144B)
460/85R38 TL	149A8 (149B)

TM150



TM150 je odgovor Telleborg-a na novu generaciju đubriva i samohodne prskalice velike snage. U skladu sa VF standardima, nova guma može nositi velika opterećenja, istovremeno osiguravajući nisko sabijanje tla, minimizirajući kolotragove i povećavajući prinos useva.

VF 380/90R46 TL	173D	173D
VF 380/105R46 TL	178D	178D
VF 480/80R46 TL	177D	177D
VF 520/85R46 TL	173D	173D
VF 380/105R50 TL	179D	179D
VF 480/80R50 TL	179D	179D

TM3000



TM3000 je odgovor Telleborg-a na najnovije i buduće generacije berača i kombajna. Uklapajući se u održive i precizne pristupe poljoprivrede, TM3000 je pravi izbor za povećanje produktivnosti žetve.

VF 1000/50R25 TL	184D	
VF 620/70R26 TL	CFO	173A8
VF 750/50R26 TL	169D	
VF 750/65R26 TL	CFO	177A8 (177B)
650/75R32 TL	172A8	
IF 800/65R32 TL	CFO	178A8
IF 800/70R32 TL	CFO	182A8
IF 900/65R32 TL	CFO	191A8 (191B)
VF 1050/50R32 TL	198D	
IF 800/70R38 TL	CFO	187A8

TM2000



Radijalna guma za mašine za žetvu, rezultat najnaprednije tehnologije iskustva Trelleborg-a u poljoprivrednim gumama.

620/75R26 TL	166A8 (23.1R26)
650/75R32 TL	172A8 (24.5R32)
710/75R32 TL	177A8
800/65R32 TL	178A8 (30.5LR32)
900/60R32 TL	181A8

TM90



Trelleborg TM90 nudi čitav niz veličina za traktore do 160 konjskih snaga. Konstruisan kao tubeless guma, novi gazeći sloj R-1 može imati široku primenu, kako na terenu, tako i na putu.

8.3-24 TL	8 PR	105A8
9.5-24 TL	8 PR	112A8
11.2-24 TL	8 PR	116A8
12.4-24 TL	8 PR	121A8
12.4-24 TL	12 PR	124A8
13.6-24 TL	8 PR	123A8
14.9-24 TL	8 PR	128A8
16.9-24 TL	12 PR	136A8
14.9-26 TL	8 PR	129A8
16.9-26 TL	Harvester	10 PR 137A6
13.6-28 TL	8 PR	125A8
13.6-28 TL	12 PR	130A8
14.9-28 TL	8 PR	130A8
14.9-28 TL	12 PR	134A8
16.9-28 TL	8 PR	135A8
14.9-30 TL	8 PR	131A8
16.9-30 TL	8 PR	137A8
18.4-30 TL	8 PR	139A8
18.4-30 TL	12 PR	145A8
16.9-34 TL	8 PR	139A8
18.4-34 TL	8 PR	142A8
18.4-34 TL	12 PR	146A8
12.4-36 TL	8 PR	127A8
12.4-36 TL	12 PR	131A8
15.5-38 TL	8 PR	129A8
16.9-38 TL	8 PR	141A8
18.4-38 TL	12 PR	149A8
20.8-38 TL	12 PR	152A8

T414



Twin Tractor. Spektar guma idealan za traktore i berače.

Ključne karakteristike:

- povećana snaga traktora i priključnih mašina
- maksimalna vuča
- odlično samočišćenje

400/55-17.5 TL	125A8 (122B)
600/55-26.5 TL	148A8 (145B)
600/55-30.5 TL	150A8 (147B)
600/60-30.5 TL	153A8 (150B)
800/55-30.5 TL	172A8 (168B)
710/65-38 TL	162A8 (158B)
850/50-38 TL	163A8 (160B)
850/60-38 TL	175A8 (172B)
850/55-42 TL	161A8 (157B)

Implement gume

Raspon unakrsnog sloja



T423



T404



T421



T478



Twin Implement. Kompletan spektar guma sa niskim pritiskom za mašine i priključke u najtežim i teškim poljoprivrednim radovima.

Ključne karakteristike:

- velika površina dodira sa tlom za minimalno sabijanje tla
- nizak pritisak tla
- mali otpor kotrljanja na mekom terenu
- dobra bočna stabilnost

280/60-15.5	TL	115A8	T421
280/60-15.5	TL	125A8	T421
280/60-15.5		128A8	T478
400/45-15.5	TL	116A8	T423
400/60-15.5	TL	145A8	T404
400/60-15.5	TL	148A8	T404
400/60-15.5	TL	145A8	T478
420/55-17	TL	133A8	T421
420/55-17	TL	145A8	T421
400/55-17.5		131A8	T404
400/55-22.5	TL	147A8	T404
500/45-22.5	TL	146A8	T404
500/60-22.5	TL	155A8	T404

500/60-22.5	TL	155A8	T421
560/45-22.5	TL	154A8	T404
560/60-22.5	TL	158A8	T404
560/60-22.5	TL	167A8	T404
600/50-22.5	TL	156A8	T404
600/50-22.5	TL	156A8	T423
600/50-22.5	TL	165A8	T404
600/50-22.5	TL	168A8	T404
710/40-22.5	TL	158A8	T404
400/60-26.5		147A8	T404
600/55-26.5	TL	166A8	T404
600/55-26.5	TL	166A8	T421
600/55-26.5	TL	173A8	T421

710/45-26.5	TL	169A8	T404
710/45-26.5	TL	169A8	T423 MK2
800/40-26.5	TL	172A8	T404
800/40-26.5	TL	172A8	T423 MK2
650/65-30.5	TL	173A8	T404
710/50-30.5	TL	175A8	T404
710/50-30.5	TL	175A8	T423
750/60-30.5	TL	178A8	T404
800/45-30.5	TL	178A8	T404
800/45-30.5	TL	178A8	T423
850/50-30.5	TL	179A8	T404

T421



T428



T423



T440



Twin Ampt. Poljoprivredne višenamenske gume i gume sa niskim pritiskom za podlogu za teren i put.

Glavne primene:

- koristiti pri brzinama do 70 km/h, kao i za teške uslove rada
- za mašine i priključke sa velikom upotrebom puta

620/50B22.5	TL	160D	T423
650/45B22.5	TL	160D	T440
710/40B22.5	TL	161D	T423
620/55B26.5	TL	166D	T421
650/55B30.5	TL	168D	T428
750/50B30.5	TL	173D	T428
850/45B30.5	TL	176D	T423

T404



Twin Garden Tractor. Guma sa niskim pritiskom na podlogu posebno dizajnirana za travu i druge nežne površine.

Ključne karakteristike:

- maksimalna fleksibilnost i na tvrdom i na mekom tlu
- velika obzirnost prema tlu za minimum sabijanja i bez formiranja koloseka

400/55-17.5	TL	108A8	T404
400/55-22.5	TL	111A8	T404
600/60-30.5	TL	142A8	T404

Twin Radial guma

Radijalni raspon



Twin Radial



Radijalne gume za priključke savršene u svim radnim uslovima.

Ključne karakteristike:

- velika udobnost i ravnomerno nošenje
- odlično samočišćenje
- smanjena potrošnja goriva
- izvršna nega zemljišta

500/60R22.5	TL	155D
560/60R22.5	TL	161D
580/65R22.5	TL	159D
600/50R22.5	TL	159D
600/55R26.5	TL	165D
680/55R26.5	TL	171D

710/50R26.5	TL	170D
650/65R30.5	TL	176D
750/60R30.5	TL	181D
850/50R30.5	TL	182D
800/60R32	TL	185D

Implement Standard i High Speed gume

Unakrsni raspon



AW305



AF302



T452



AW309 Flotation



T306



RT HS



Procenjen je tubeless i indeks opterećenja/brzine, preporučuje se za prikolice.

Ključne karakteristike:

- kontakt mekog tla
- mali otpor kotrljanja u drumskom saobraćaju
- širok spektar veličina

RT HS: guma velike brzine za opštu upotrebu, kako za priključke, tako i za prikolice.

10.0/80-12	TT	8 PR	AW305
10.0/80-12	TL	8 PR	AW305
10.0/80-12	TL	10 PR	AW305
200/95-12	TL	101A8	AF302
260/90-13	TL	121A8	AF302
260/70-15.3	TL	126A8	AW305
260/70-15.3	TL	131A8	AW305
300/80-15.3	TL	123A8	T452
300/80-15.3	TL	141A8	T452
300/80-15.3	TL	132A8	AW305
300/80-15.3	TL	141A8	AW305
320/80-15.3	TL	145A8	AW305
180/90-16	TL	100A8	AF302
190/90-16	TL	108A8	AF302
200/90-16	TL	111A8	AF302

210/95-16	TL	120A8	AF302
260/70-16	TL	134A8	AW305
340/55-16	TL	140A8	AW305
340/55-16	TL	140A8	AW309
360/65-16	TL	148A8	AW305
360/70-16	TL	137A8	AW305
380/55-17	TL	138A8	AW305
380/55-17	TL	138A8	AW309 *
420/55-17	TL	143A8	T452
480/45-17	TL	146A8	AW305
480/45-17	TL	150A8	AW309 *
500/50-17	TL	149A8	AW309
520/50-17	TL	159A8	T306
555/45-17	TL	154F	RT HS
500/55-20	TL	150A8	AW309 *

* = u pripremi

Gume za šumarska vozila

Unakrsni raspon



T404



T428



T418 Skidder



T414



T440



Specijalno je dizajniran za tegljenje trupaca sa maksimalnim prodorom i otpornošću na kidanje. Pruža dug vek trajanja guma u najtežim radnim uslovima. Oklopne slojeve štite trup od panjeva, kamenih gromada i stena.

T421



T480



23.1-26	TL	16 PR
28L-26	TL	20 PR
28L-26	TL	26 PR
24.5-32	TL	16 PR
30.5L-32	TL	20 PR
30.5L-32	TL	26 PR
DH 35.5L-32	TL	24 PR

Twin Forestry. Napredna tehnologija guma primenjena za razvoj performansi u šumarstvu.

Ključne karakteristike:

- briljantna stabilnost i udobnost
- pouzdanost
- najbolja moguća vučna sila i pristupačnost

500/45-22.5	129A8	T404	FS
500/60-22.5	144A8	T421	SB
600/60-30.5 TL	153A8	T414	FS
600/50-22.5	LS2 149A8	T480	SB
650/45-22.5	LS2 150A8	T440	SB
710/40-22.5	LS2 161A8	T480	SB
710/40-24.5	LS2 163A8	T440	SB
710/40-24.5	LS2 163A8	T480	SB
600/55-26.5	LS2 165A8	T440	SB
600/55-26.5	LS2 165A8	T480	SB
710/45-26.5	LS2 168A8	T440	SB

710/45-26.5	LS2 168A8	T480	SB
710/45-26.5	LS2 173A8	T480	SB
750/55-26.5	LS2 182A8	T440	SB
750/55-26.5	LS2 182A8	T480	SB
800/40-26.5 TL	LS2 170A8	T440	SB
800/40-26.5 TL	LS2 170A8	T480	SB
780/50-28.5	LS2 182A8	T480	SB
750/45-30.5	LS2 173A8	T428	SB
600/65-34 TL	LS2 163A8	T440	SB
710/55-34 TL	LS2 167A8	T440	SB

T410



Agro Forest. Dizajniran za mešovite šumarske i poljoprivredne radove.

Ključne karakteristike:

- velika vuča
- dobra nosivost
- velika trajnost u poljoprivrednim operacijama

320/85-24	127A8	(124B)
380/85-24	137A8	(134B)
380/85-24 TL	143A8	(140B)
380/85-28	139A8	(136B)
420/85-28	144A8	(141B)
460/85-30	150A8	(147B)
420/85-34	147A8	(144B)
420/85-34 TL	153A8	(150B)
460/85-34	152A8	(149B)
420/85-38	149A8	(146B)
460/85-38	154A8	(151B)
520/85-38	160A8	(157B)

Gume za poljoprivredne i industrijske mašine

Radijalni i unakrsni raspon



TH400



Radijalna linija dizajnirana za teleskopske bagere, rovokopače i kompaktne utovarivače. TH400 predstavlja savršeno rešenje za poljoprivredu i za laku industriju.

Ključne karakteristike:

- velika stabilnost
- odlična sigurnost
- maksimalna otpornost na stres i rastrzanje
- superiorna vuča
- izvanredno samočišćenje

11LR16	TL	IND	130A8	
340/80R18	TL	IND	143A8 (143B)	(12.5-18)
400/70R18	TL	IND	147A8 (147B)	(15.5/70-18)
400/70R20	TL	IND	149A8 (149B)	(16.0/70-20)
400/70R24	TL	IND	152A8 (152B)	(16.0/70-24)
440/80R24	TL	IND	161A8 (161B)	(16.9-24)
460/70R24	TL	IND	159A8 (159B)	(17.5L-24)
500/70R24	TL	IND	164A8 (164B)	(19.5L-24)
480/80R26	TL	IND	160A8 (160B)	(18.4-26)
440/80R28	TL	IND	156A8 (156B)	(16.9-28)

TH500



Guma Trelleborg TH500 savršeno odgovara zahtevima teleskopskih utovarivača i rovokopača koji rade na tvrdim površinama. I na putu i u dvorištu TH500 pruža tačne performanse i pouzdanost koje su vam potrebne od gume. Dizajn gazećeg sloja TH500 zatvoren je u sredini kako bi gumi pružio dug vek i performanse na putu, dok njegova konstrukcija otvorenog ramena obezbeđuje odlične sposobnosti samočišćenja.

Ključne karakteristike:

- velika trajnost u poljoprivrednim operacijama

460/70R24	TL	IND	159A8 (159B)	(17.5L-24)
-----------	----	-----	--------------	------------

TB40



Raspon rovokopača Trelleborg, dizajniran za građevinske i industrijske primene.

Ključne karakteristike:

- odlična otpornost na habanje
- čvrst kalup gazećeg sloja
- robusni bočni zid
- velika stabilnost na tvrdim i žilavim zemljištima

320/80-18	TL	IND	139A8	R-4	(12.5-18)
340/80-18	TL	IND	143A8	R-4	
440/80-28	TL	IND	156A8	R-4	(16.9-28)

Industrijske zadnje gume za traktore

Unakrsni raspon



T459



T440 EXC



T480 EXC



Preporučuje se za bagere, utovarivače i za mašine u urbanim i industrijskim operacijama.

Ključne karakteristike:

- dobro prljanjanje
- sposobnost kočenja na tvrdim površinama

600/50-22.5	TL	173A8	T480 EXC
650/45-22.5	TL	175A8	T440 EXC
710/40-22.5	TL	176A8	T480 EXC
620/60B34	TL	175A8	T459
600/65-34	TL	175A8	T440 LD SB
280/85-16	TT	113L	T153

Gume za lagane uslove

poljoprivredne, industrijske i za zelene površine

Unakrsni raspon




Širok spektar guma od 4" do 15" razvijen za poljoprivredu, industrijske i zelene površine. Dostupno i kao kompletni sistemi točkova.





TW Poljoprivredni točkovi

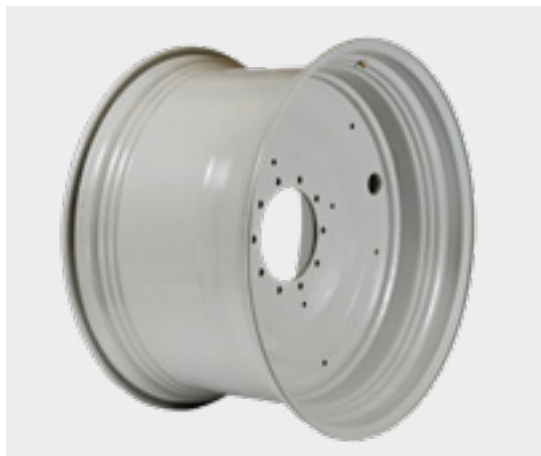

Trelleborg Wheel Systems proizvodi visokokvalitetne felne sa parametrima od 3 do 54 inča za šumarstvo, poljoprivredu, industriju i zemljane radove.


DU0500 montiran na točku traktora



DUO 500 je ponuda Trelleborg-a za dvostruke traktorske gume.

- Lako za održavanje i servisiranje
- Lako se montira i demontira
- Pričvršćena felna i bubanj za lako rukovanje
- Obojeno u originalnoj boji traktora

THK

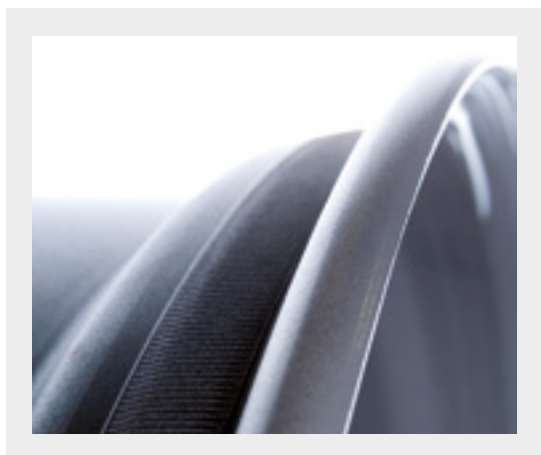

Trelleborg High Knurling – THK izdržava velika naprezanja i ekstremni obrtni momenat, omogućavajući traktorima maksimalnu efikasnost i produktivnost.

Zajedno sa Trelleborg Extra Large gumama, THK predstavlja sistem koji ispunjava sve zahteve.

Narezivanje je povećano za 50% u poređenju sa standardnom verzijom. Ovo, u kombinaciji sa posebnom crnom bojom, maksimalizuje karakteristike trenja felne kada je guma postavljena.





Otkrijte našu internet stranicu

Pratite nas



Yokohama TWS Serbia d.o.o.
Industrijska bb, 22400 Ruma, Serbia
Phone: +381 22 400 065
www.trelleborg-tires.com