



Trelleborg soluções completas em pneus e rodas



Pneus de trator, colhedeira e pulverizador

Linha radial



TM1000

ProgressiveTraction®



O inovador TM1000 ProgressiveTraction®, foi desenvolvido utilizando a tecnologia VF, oferecendo maior capacidade de carga, baixa compactação do solo e tração imbatível. Na estrada, a nova gama garante baixo consumo de combustível e emissão de CO₂, maior vida útil, impulsionando a eficiência agrícola.

VF 540/65R30 TL	158D	(155E)	NOVO
VF 600/70R30 TL	170D	(167E)	
VF 620/75R30 TL	172D	(169E)	NOVO
VF 420/85R34 TL	154D		
VF 650/60R34 TL	168D	(165E)	
VF 710/60R34 TL	173D	(170E)	NOVO
VF 650/65R34 TL	170D	(167E)	NOVO
VF 650/65R38 TL	172D	(169E)	NOVO
VF 650/85R38 TL	182D	(179E)	NOVO
VF 710/60R38 TL	174D	(171E) *	
VF 800/70R38 TL	184D		
VF 650/65R42 TL	174D	(171E)	NOVO
VF 650/75R42 TL	180D	(177E)	NOVO
VF 650/85R42 TL	183D	(180E)	NOVO
VF 710/70R42 TL	182D	(179E)	NOVO
VF 710/75R42 TL	184D	(181E)	NOVO
VF 900/60R42 TL	189D	(186E)	NOVO
VF 380/85R46 TL	162D	(159E)	NOVO
VF 750/75R46 TL	189D	(186E)	NOVO
VF 900/65R46 TL	172D	(169E) *	
VF 480/80R50 TL	166D	166D	
VF 480/95R54 TL	180D	(177E)	NOVO

* = em desenvolvimento

TM1000

HIGH POWER



O TM1000 High Power foi desenvolvido para equipar os tratores de alta potência de última geração. Ele é capaz de transferir para o solo toda a potência do motor, em conjunto com o torque elevado da mais recente geração de transmissões.

IF 600/70R30 TL	159D		
IF 650/60R34 TL	159D		
IF 650/65R34 TL	161D		
IF 710/60R34 TL	164D		
IF 650/65R38 TL	169D		
IF 710/60R38 TL	172D		
IF 710/70R42 TL	179D		
IF 710/75R42 TL	176D		
IF 900/60R42 TL	180D		
IF 710/65R46 TL	183D		
IF 750/75R46 TL	186D		
IF 900/65R46 TL	190D		

TM900

HIGH POWER



Boa tração, excelente capacidade de autolimpeza, conforto, baixa resistência ao rolamento e baixo consumo de combustível fazem do TM900 High Power o pneu radial agrícola extra largo mais avançado em tecnologia convencional.

600/70R28 TL	157D	(154E)	
600/70R30 TL	158D	(155E)	
710/60R30 TL	162D	(159E)	
600/70R34 TL	160D	(157E)	
650/60R34 TL	159D	(156E)	
710/55R34 TL	164D	(161E)	
710/60R34 TL	164D	(161E)	
650/75R38 TL	169D	(166E)	
650/85R38 TL	173D	(170E)	
800/70R38 TL	178D	(175E)	
900/60R38 TL	178D	(175E)	
710/70R42 TL	173D	(170E)	
710/70R42 TL	179A8	*	
710/70R42 TL Harvester	173D	(170E)	
710/75R42 TL	175D	(172E)	
900/60R42 TL	180D	(177E)	

* = aplicação em colhedeiças

TM1060



O desenho da banda de rodagem TM1060 combina as melhores qualidades dos produtos radiais agrícolas da Trelleborg. Enquanto o efeito de asa maximiza a largura da banda de rodagem, garantindo uma área de contato mais ampla, a tecnologia ProgressiveTraction® aumenta a capacidade de tração. Além disso, a maior flexibilidade da parede lateral minimiza a compactação do solo sem afetar a resistência superior do pneu.

VF 520/60R28 TL	149D		
VF 600/60R28 TL	157D		
VF 600/60R30 TL	158D		
VF 600/60R38 TL	168D	(165E)	
VF 650/60R38 TL	166D		
VF 650/60R38 TL	173D	(170E)	
VF 710/60R38 TL	171D		
VF 710/60R42 TL	173D	(170E)	
VF 750/70R44 TL	183D		

TM800



Com o seu excelente desempenho no campo e na estrada, o TM800 foi desenvolvido para tratores de alta potência. Excelente tração, capacidade de carga superior em altas velocidades, compactação do solo reduzida, conforto na direção e excelente durabilidade em todas as condições de operação, tudo isso aumenta a produtividade de suas operações agrícolas.

320/65R18 TL	109A8	(109B)	
340/65R18 TL	113A8	(113B)	
440/65R24 TL	128D		
480/65R24 TL	133D		
540/65R24 TL	140D		
540/65R24 TL	146A8	**	
540/65R26 TL	141D		
440/65R28 TL	131D		
480/65R28 TL	136D		
540/65R28 TL	142D	*	
540/65R28 TL	142D		
600/65R28 TL	147D		
540/65R30 TL	143D		
540/65R34 TL	145D		
600/65R34 TL	151D		
540/65R38 TL	147D		
600/65R38 TL	153D		
650/65R38 TL	157D	*	
650/65R38 TL	157D		
710/70R38 TL	166D		
710/70R38 TL Sugar Cane	166D		
710/70R38 TL Forage	175D		
600/65R42 TL	154D		
650/65R42 TL	158D		
650/65R42 TL	165D	(168A8)	

TM800 HS			
540/65R28 TL	149D	(146E)	HS
600/65R28 TL	154D	(151E)	HS
540/65R30 TL	150D	(147E)	HS
540/65R34 TL	152D	(149E)	HS
600/65R34 TL	157D	(154E)	HS
540/65R38 TL	153D	(150E)	HS
650/65R38 TL	163D	(159E)	HS
650/65R38 TL	166D	(169A8)	HS
710/70R38 TL	171D	(168E)	HS

* = com modelo de banda ProgressiveTraction®

** = para aplicações de colheita

TM700

ProgressiveTraction®



Os principais fabricantes estão constantemente desenvolvendo linhas de tratores de médio porte, exigindo desempenho extra de tração e eficiência de combustível dos pneus, com pouco espaço para pneus maiores. O TM700 ProgressiveTraction® é a resposta. Mais eficiente, mais sustentável para produzir mais, com menos.

380/70R28 TL	127D		
420/70R28 TL	133D		
480/70R28 TL	140D		
480/70R30 TL	141D		
480/70R34 TL	143A8	(143B)	
480/70R34 TL	155A8	(155B)	
480/70R38 TL	145D		
520/70R38 TL	150D		
580/70R38 TL	155D		
580/70R42 TL	158D		
620/70R42 TL	166D		

TM700



A linha TM700 garante um desempenho espetacular. A sua combinação de excelente tração no campo, propriedades de autolimpeza, conforto e dirigibilidade na estrada, torna o primeiro pneu radial /70 para agricultura uma referência para pneus de alta qualidade.

240/70R16 TL	104A8	(104B)	
260/70R16 TL	109A8	(109B)	
280/70R16 TL	112A8	(112B)	
280/70R18 TL	114A8	(114B)	
280/70R20 TL	116A8	(116B)	
300/70R20 TL	110A8	(110B)	
320/70R20 TL	113A8	(113B)	
360/70R20 TL	120A8	(120B)	
380/70R20 TL	122A8	(122B)	
320/70R24 TL	116A8	(116B)	
360/70R24 TL	122A8	(122B)	
380/70R24 TL	125A8	(125B)	
420/70R24 TL	130A8	(130B)	
480/70R24 TL	138A8	(138B)	
480/70R26 TL	139A8	(139B)	
320/70R28 TL	119A8	(119B)	
360/70R28 TL	125A8	(125B)	
380/70R28 TL	127A8	(127B)	
420/70R28 TL	133D		
480/70R28 TL	140D		
480/70R28 TL	145D	(148A8)	
420/70R30 TL	134A8	(134B)	
480/70R30 TL	141D		
520/70R30 TL	145A8	(145B)	
480/70R34 TL	143A8	(143B)	
480/70R34 TL	155A8	(155B)	
520/70R34 TL	148A8	(148B)	
480/70R38 TL	145A8	(145B)	
520/70R38 TL	150D		
580/70R38 TL	155D		
580/70R42 TL	158D		
620/70R42 TL	166D		

TM700 HS			
480/70R30 TL	147D	(144E)	HS
520/70R30 TL	151D	(148E)	HS

PneuTrac®



O novo PneuTrac® contém as melhores características da categoria dos pneus agrícolas Trelleborg, juntamente com uma nova parede lateral. O desenho inovador "Omega" da parede lateral ajuda a carregar o pneu a suportar a carga, proporcionando simultaneamente flexibilidade e uma área de contato muito ampla, mesmo com pressão de inflação muito baixa, resultando em uma compactação do solo baixíssima.

VF 260/70R16 TL	110A8	(110B) *	NOVO
VF 280/70R18 TL	116A8	(116B)	
VF 280/70R20 TL	118A8	(118B)	NOVO
VF 380/70R24 TL	137A8	(137B) *	NOVO
VF 420/70R28 TL	145A8	(145B)	NOVO
VF 480/65R28 TL	148A8	(148B)	

* = em desenvolvimento

Pneus para tratores, colhedeiiras e pulverizadores

Linhas Radial e Diagonal



TM600



Pneu de série convencional com tamanho métrico projetado para montagem sem câmara.

Principais características:

- ótima capacidade de carga e tração
- máximo conforto na estrada
- menor compactação do solo, flutuação máxima
- excelente autolimpeza

210/95R16 TL	106A8	(106B)
210/95R18 TL	108A8	(108B)
280/85R20 TL	112A8	(11.2R20)
320/85R20 TL	119A8	(11.6B) (12.4R20)
250/85R24 TL	112A	(109B)
280/85R24 TL	115A8	(11.2B) (11.2R24)
320/85R24 TL	122A8	(11.9B) (12.4R24)
340/85R24 TL	125A8	(12.2B) (13.6R24)
380/85R24 TL	131A8	(12.8B) (14.9R24)
420/85R24 TL	137A8	(13.4B) (16.9R24)
280/85R28 TL	118A8	(11.5B) (11.2R28)
320/85R28 TL	124A8	(12.1B) (12.4R28)
340/85R28 TL	127A8	(12.4B) (13.6R28)
380/85R28 TL	133A8	(13.0B) (14.9R28)
420/85R28 TL	139A8	(13.6B) (16.9R28)
380/85R30 TL	135A8	(13.5B) (14.9R30)
420/85R30 TL	140A8	(13.7B) (16.9R30)
420/90R30 TL	147A8	(14.7B)
460/85R30 TL	145A8	(14.2B) (18.4R30)
380/85R34 TL	137A8	(13.7B) (14.9R34)
380/85R34 TL	142A8	(14.2B) (14.9R34)
420/85R34 TL	142A8	(13.9B) (16.9R34)
420/85R34 TL	147A8	(14.7B)
460/85R34 TL	147A8	(14.4B)
320/85R38 TL	129A8	(12.6B) (12.4R38)
340/85R38 TL	133A8	(13.0B) (13.6R38)
380/80R38 TL	142A8	(14.2B)
380/85R38 TL	144A8	(14.4B) (14.9R38)
380/95R38 TL	147A8	(14.7B)
400/75R38 TL	138A8	(13.5B) (15.5R38)
420/85R38 TL	144A8	(14.1B) (16.9R38)
420/85R38 TL	149A8	(14.6B)
460/85R38 TL	149A8	(14.6B) (18.4R38)
480/80R38 TL	149A8	(14.9B)
520/85R38 TL	155A8	(15.2B) (20.8R38)
520/85R38 TL	155A8	(15.2B) (20.8R38)
480/80R42 TL	151A8	(15.1B) (18.4R42)
520/85R42 TL	157A8	(15.7B) (20.8R42)
480/80R46 TL	158A8	(15.8B) (18.4R46)
520/85R46 TL	158A8	(15.8B) (20.8R46)
480/80R50 TL	159D	
480/80R50 TL Rice	159A8	(15.9B)
480/95R50 TL	164A8	(16.4B)

- * = Modelo de banda ProgressiveTraction®.
- = Disponível também na versão Heavy Duty

TM100



O pneu estreito projetado especialmente para aplicações de colheita em linha.

230/95R32 TL	128A8	(128B)
270/95R32 TL	136A8	(136B)
230/95R36 TL	130A8	(130B)
270/95R38 TL	140A8	(140B)
210/95R44 TL	120A8	(120B)
230/95R44 TL	134A8	(134B)
270/95R44 TL	142A8	(142B)
300/95R46 TL	148A8	(148B)
230/95R48 TL	136A8	(136B)
270/95R48 TL	144A8	(144B)
380/90R50 TL	151A8	(151B)
300/95R52 TL	151A8	(151B)
380/90R54 TL	152A8	(152B)

TM190



Compatível com diversos tipos de operações e solos.

Principais características:

- melhor desempenho a longo prazo tanto na utilização no campo quanto na estrada
- altura reduzida das barras de tração oferecendo ótimo desempenho em pastagens
- alta resistência a impactos

7.50R20	6 PR
9.5R20	8 PR
8.3R24	8 PR
9.5R24	107A8
12.4R36	124A8 (121B)

Marshland



Linha especial para utilização em terrenos úmidos e alagadiços. As alças extremamente profundas das barras de tração, juntamente com a estrutura da carcaça, proporcionam alta tração e flutuação.

380/85R38 TL	139A8	(139B)
420/85R38 TL	144A8	(144B)
460/85R38 TL	149A8	(149B)

TM150



O TM150 é a resposta da Trelleborg para a nova geração de fertilizadores e pulverizadores autopropelidos de alta potência.

Com a tecnologia VF, o novo pneu consegue transportar cargas elevadas, garantindo baixa compactação do solo, minimizando marcas e aumentando o rendimento das culturas.

VF 380/90R46 TL	173D	173D
VF 380/105R46 TL	178D	178D
VF 480/80R46 TL	177D	177D
VF 520/85R46 TL	173D	173D
VF 380/105R50 TL	179D	179D
VF 480/80R50 TL	179D	179D

TM3000



O TM3000 é a resposta da Trelleborg para a atual e futura geração de colheitadeiras, colhedoras e máquinas espalhadoras. Combinando características de uma agricultura sustentável e de precisão, o TM3000 é a escolha perfeita para aumentar a produtividade.

VF 1000/50R25 TL	184D	*
VF 620/70R26 TL	CFO	173A8
VF 750/50R26 TL	169D	*
VF 750/65R26 TL	CFO	177A8 (177B)
650/75R32 TL	172A8	
IF 800/65R32 TL	CFO	178A8
IF 800/70R32 TL	CFO	182A8
IF 900/65R32 TL	CFO	191A8 (191B)
VF 1050/50R32 TL	198D	* •
IF 800/70R38 TL	CFO	187A8

- * = espalhadores
- = também pode equipar carrinhos de grãos

TM2000



Pneu radial para colhedeiiras, resultado da mais avançada experiência tecnológica da Trelleborg em pneus agrícolas.

620/75R26 TL	166A8	(23.1R26)
650/75R32 TL	172A8	(24.5R32)
710/75R32 TL	177A8	
800/65R32 TL	178A8	(30.5LR32)
900/60R32 TL	181A8	

TM90



O Trelleborg TM90 possui uma oferta completa de dimensões para tratores de até 160 hp. Projetado como um pneu sem câmara, o novo modelo de banda de rodagem R-1 pode ser utilizado em um vasto número de aplicações, tanto no campo quanto na estrada.

8.3-24 TT/TL	8 PR	105A8
9.5-24 TT/TL	8 PR	112A8
11.2-24 TT/TL	6 PR	110A8
12.4-24 TT/TL	8 PR	121A8
12.4-24 TL	12 PR	124A8 (128A6)
13.6-24 TT/TL	8 PR	123A8
14.9-24 TT/TL	8 PR	128A8
16.9-24 TT *	8 PR	133A8
16.9-24 TL	12 PR	136A8 (140A6)
14.9-26 TL	8 PR	129A8
16.9-26 TL Harvester	10 PR	137A6
13.6-28 TT/TL	8 PR	125A8
13.6-28 TL	12 PR	130A8 (134A6)
14.9-28 TT/TL	8 PR	130A8
14.9-28 TL	12 PR	134A8 (138A6)
16.9-28 TL	8 PR	135A8
14.9-30 TL	8 PR	131A8
16.9-30 TT/TL	8 PR	137A8
18.4-30 TT/TL	8 PR	139A8
18.4-30 TL	12 PR	145A8 (149A6)
16.9-34 TT/TL	8 PR	139A8
18.4-34 TT/TL	8 PR	142A8
18.4-34 TL	12 PR	146A8 (151A6)
12.4-36 TT/TL	8 PR	127A8
12.4-36 TL	12 PR	131A8 (135A6)
15.5-38 TT/TL	8 PR	129A8
16.9-38 TT/TL	8 PR	141A8
18.4-38 TT	8 PR	143A8
18.4-38 TL	12 PR	149A8 (153A6)
20.8-38 TL	12 PR	152A8 (156A6)

* = em desenvolvimento

T414



Twin Trator. A linha de pneus ideal para tratores e colheitadeiras.

Principais características:

- maior produtividade para tratores e colheitadeiras
- máxima tração
- excelente autolimpeza

400/55-17.5 TL	125A8	(122B)
600/55-26.5 TL	148A8	(145B)
600/55-30.5 TL	150A8	(147B)
600/60-30.5 TL	153A8	(150B)
800/55-30.5 TL	172A8	(168B)
710/65-38 TL	162A8	(158B)
850/50-38 TL	163A8	(160B)
850/60-38 TL	175A8	(172B)
850/55-42 TL	161A8	(157B)

Pneus para Implementos

Linha Diagonal



T423



T404



T421



T478



Twin Implement. Linha completa de pneus para máquinas e implementos, com baixa pressão sob o solo, apropriados para os mais severos e pesados serviços agrícolas.

Principais características:

- ampla área de contato para compactação mínima do solo
- baixa pressão no solo
- baixa resistência ao rolamento em solo macio
- boa estabilidade lateral.

280/60-15.5	TL	115A8	T421
280/60-15.5	TL	125A8	T421
280/60-15.5		128A8	T478
400/45-15.5	TL	116A8	T423
400/60-15.5	TL	145A8	T404
400/60-15.5	TL	148A8	T404
400/60-15.5	TL	145A8	T478
420/55-17	TL	133A8	T421
420/55-17	TL	145A8	T421
400/55-17.5		131A8	T404
400/55-22.5	TL	147A8	T404
500/45-22.5	TL	146A8	T404
500/60-22.5	TL	155A8	T404

500/60-22.5	TL	155A8	T421
560/45-22.5	TL	154A8	T404
560/60-22.5	TL	167A8	T404
600/50-22.5	TL	156A8	T404
600/50-22.5	TL	156A8	T423
600/50-22.5	TL	165A8	T404
600/50-22.5	TL	168A8	T404
710/40-22.5	TL	158A8	T404
400/60-26.5		147A8	T404
600/55-26.5	TL	166A8	T404
600/55-26.5	TL	166A8	T421
600/55-26.5	TL	173A8	T421

710/45-26.5	TL	169A8	T404
710/45-26.5	TL	169A8	T423 MK2
800/40-26.5	TL	172A8	T404
800/40-26.5	TL	172A8	T423 MK2
650/65-30.5	TL	173A8	T404
710/50-30.5	TL	175A8	T404
710/50-30.5	TL	175A8	T423
750/60-30.5	TL	178A8	T404
800/45-30.5	TL	178A8	T404
800/45-30.5	TL	178A8	T423
850/50-30.5	TL	179A8	T404

T421



T428



T423



T440



Twin Ampt. Pneus agrícolas para múltiplos serviços e de baixa pressão no solo tanto no campo quanto na estrada.

Principais aplicações:

- Utilização em velocidades de até 70 km/h, bem como com alta demanda de carga
- para máquinas e implementos com grande utilização em estradas

620/50B22.5	TL	160D	T423
650/45B22.5	TL	160D	T440
710/40B22.5	TL	161D	T423
620/55B26.5	TL	166D	T421
650/55B30.5	TL	168D	T428
750/50B30.5	TL	173D	T428
850/45B30.5	TL	176D	T423

T404



Twin Garden Tractor. Pneu de baixa pressão no solo especialmente desenvolvido para gramados e outras superfícies delicadas.

Principais características:

- máxima flexibilidade tanto em superfícies duras e macias
- maior proteção ao solo, proporcionando compactação mínima e sem formação de trilhas

400/55-17.5	TL	108A8	T404
400/55-22.5	TL	111A8	T404
600/60-30.5	TL	142A8	T404

Pneu Twin Radial

Linha radial



Twin Radial



Pneu radial para implementos ideal para qualquer condição de trabalho.

Principais características:

- ótimo conforto e desgaste uniforme
- excelente autolimpieza
- menor consumo de combustível
- maior proteção do solo

500/60R22.5	TL	155D	
560/60R22.5	TL	161D	
580/65R22.5	TL	159D	
600/50R22.5	TL	159D	
600/55R26.5	TL	165D	
680/55R26.5	TL	171D	

710/50R26.5	TL	170D	
650/65R30.5	TL	176D	
750/60R30.5	TL	181D	
850/50R30.5	TL	182D	
800/60R32	TL	185D	

Pneus para Implementos e de Alta Velocidade

Linha diagonal



AW305



AF302



T452



AW309 Flotation



T306



RT HS



Para utilização sem câmara e com índice de carga/velocidade, recomendado para carretas.

Principais características:

- leve contato com o solo
- baixa resistência ao rolamento no transporte rodoviário
- vasta gama de dimensões

RT HS: pneu de alta velocidade para múltiplas utilizações, para implementos e carretas.

10.0/80-12	TL	8 PR	AW305
10.0/80-12	TL	10 PR	AW305
200/95-12	TL	101A8	AF302
260/90-13	TL	121A8	AF302
260/70-15.3	TL	126A8	AW305
260/70-15.3	TL	131A8	AW305
300/80-15.3	TL	123A8	T452
300/80-15.3	TL	141A8	T452
300/80-15.3	TL	132A8	AW305
300/80-15.3	TL	141A8	AW305
320/80-15.3	TL	145A8	AW305
180/90-16	TL	100A8	AF302
190/90-16	TL	108A8	AF302
200/90-16	TL	111A8	AF302

210/95-16	TL	120A8	AF302
260/70-16	TL	134A8	AW305
340/55-16	TL	140A8	AW305
340/55-16	TL	140A8	AW309
360/65-16	TL	148A8	AW305
360/70-16	TL	137A8	AW305
380/55-17	TL	138A8	AW305
380/55-17	TL	138A8	AW309
420/55-17	TL	143A8	T452
480/45-17	TL	146A8	AW305
480/45-17	TL	150A8	AW309
500/50-17	TL	149A8	AW309
520/50-17	TL	159A8	T306
500/55-20	TL	150A8	AW309

* = em desenvolvimento

Pneus florestais

Linha diagonal



T404



T428



T418 Skidder



T414



T440



T421



T480



Desenvolvido especialmente para serviços de arrote de toras com máxima penetração e resistência a cortes. Proporciona maior vida útil ao pneu sob as mais severas condições de operação. As lonas de aço protegem a carcaça contra tocos, pedregulhos e rochas.

23.1-26	TL	16 PR
28L-26	TL	20 PR
28L-26	TL	26 PR
24.5-32	TL	16 PR
30.5L-32	TL	20 PR
30.5L-32	TL	26 PR
30.5L-32	TL	32 PR
DH 35.5L-32	TL	24 PR
DH 35.5L-32	TL	30 PR

* = em desenvolvimento

Twin Forestry. Tecnologia avançada em pneus aplicada para oferecer performance à gama florestal.


Principais características:

- excelente estabilidade e conforto
- confiabilidade
- máxima força de tração e acessibilidade

500/45-22.5	129A8	T404	FS
500/60-22.5	144A8	T421	SB
600/60-30.5 TL	153A8	T414	FS
600/50-22.5	LS2 149A8	T480	SB
650/45-22.5	LS2 150A8	T440	SB
710/40-22.5	LS2 161A8	T480	SB
710/40-24.5	LS2 163A8	T440	SB
710/40-24.5	LS2 163A8	T480	SB
600/55-26.5	LS2 165A8	T440	SB
600/55-26.5	LS2 165A8	T480	SB
710/45-26.5	LS2 168A8	T440	SB

710/45-26.5	LS2 168A8	T480	SB
710/45-26.5	LS2 173A8	T480	SB
750/55-26.5	LS2 182A8	T440	SB
750/55-26.5	LS2 182A8	T480	SB
800/40-26.5 TL	LS2 170A8	T440	SB
800/40-26.5 TL	LS2 170A8	T480	SB
780/50-28.5	LS2 182A8	T480	SB
750/45-30.5	LS2 173A8	T428	SB
600/65-34	TL LS2 163A8	T440	SB
710/55-34	TL LS2 167A8	T440	SB

T410



Agro Forest. Concebido para serviços mistos florestais e agrícolas.

Principais características:

- excelente tração
- ótima capacidade de carga
- alta durabilidade em operações agrícolas

320/85-24	127A8	(124B)
380/85-24	137A8	(134B)
380/85-24 TL	143A8	(140B)
380/85-28	139A8	(136B)
420/85-28	144A8	(141B)
460/85-30	150A8	(147B)
420/85-34	147A8	(144B)
420/85-34 TL	153A8	(150B)
460/85-34	152A8	(149B)
420/85-38	149A8	(146B)
460/85-38	154A8	(151B)
520/85-38	160A8	(157B)

Pneus Agroindustriais

Linhas radial e diagonal



TH400



Linha radial projetada para manipuladores telescópicos, retroescavadeiras e carregadeiras compactas.

O TH400 é a solução perfeita tanto para a agricultura como para aplicações industriais leves.

Principais características:

- ótima estabilidade
- excelente segurança
- máxima resistência a fadiga e laceração
- tração superior
- excelente autolimpeza

11LR16	TL	IND	130A8	
340/80R18	TL	IND	143A8 (143B)	(12.5-18)
400/70R18	TL	IND	147A8 (147B)	(15.5/70-18)
400/70R20	TL	IND	149A8 (149B)	(16.0/70-20)
400/70R24	TL	IND	152A8 (152B)	(16.0/70-24)
440/80R24	TL	IND	161A8 (161B)	(16.9-24)
460/70R24	TL	IND	159A8 (159B)	(17.5L-24)
500/70R24	TL	IND	164A8 (164B)	(19.5L-24)
480/80R26	TL	IND	160A8 (160B)	(18.4-26)
440/80R28	TL	IND	156A8 (156B)	(16.9-28)

TH500



O pneu Trelleborg TH500 atende perfeitamente aos requisitos de manipuladores telescópicos e retroescavadeiras que operam em superfícies duras. Tanto na estrada quanto no pátio, o TH500 oferece alto desempenho confiabilidade. O desenho da banda de rodagem TH500 é mais fechado ao centro para proporcionar maior durabilidade e performance na estrada, enquanto sua construção de ombro aberto garante excelentes propriedades de autolimpeza.

460/70R24	TL	IND	159A8 (159B)	(17.5L-24)
500/70R24	TL	IND	164A8 (164B)	(19.5L-24) *

* = em desenvolvimento

TB40



A linha de retroescavadeiras Trelleborg, projetada para aplicações industriais e de serviços públicos de construção.

Principais características:

- excelente resistência ao desgaste
- banda de rodagem robusta
- parede lateral reforçada
- ótima estabilidade em superfícies rígidas e resistentes

320/80-18	TL	IND	139A8	R-4	(12.5-18)
340/80-18	TL	IND	143A8	R-4	
440/80-28	TL	IND	156A8	R-4	(16.9-28)

Pneus traseiros para tratores industriais

Linha diagonal



T459



T440 EXC



T480 EXC



Recomendado para escavadeiras, carregadeiras e máquinas em operações urbanas e industriais.

Principais características:

- ótima aderência
- alta capacidade de frenagem em superfícies rígidas

600/50-22.5	TL	173A8	T480 EXC
650/45-22.5	TL	175A8	T440 EXC
710/40-22.5	TL	176A8	T480 EXC
620/60B34	TL	175A8	T459
600/65-34	TL	175A8	T440 LD SB

Pneus para serviços leves agrícolas, industriais e áreas verdes

Linha diagonal




Ampla gama de pneus do aro 4'' ao 15'' desenvolvidos para aplicações agrícolas, industriais e áreas verdes. Também disponível com sistemas completos de rodas.



Aros e sistemas completos de rodas para pneus florestais, agrícolas, industriais e de movimentação de terra.



Rodas Agrícolas

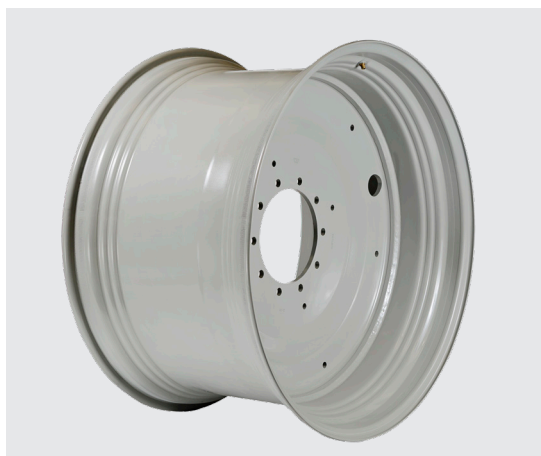

A Trelleborg Wheel Systems produz aros de alta qualidade para aplicações florestais, agrícolas, industriais e de movimentação de terra com diâmetros de 3 a 54 polegadas.


DUO500 equipa rodado duplo em tratores



O DUO 500 é a oferta da Trelleborg para rodado duplo.

- Fácil manutenção e serviço
- Fácil montagem e desmontagem
- Aro e tambor anexados para fácil manuseio
- Pintado na cor original do trator

THK

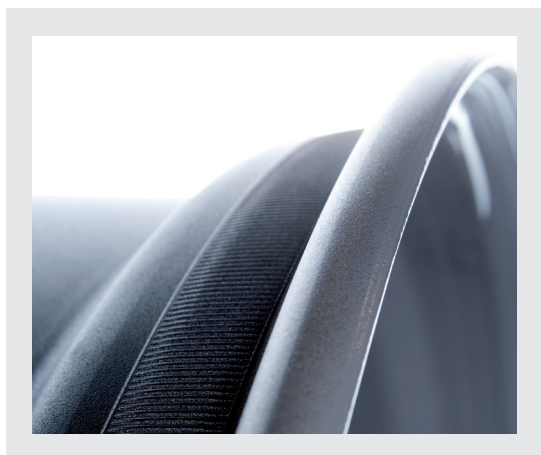

Trelleborg High Knurling - THK suporta extremos níveis de estresse e torque, permitindo aos tratores trabalharem com máxima eficiência e produtividade.

Juntamente com os pneus extra grandes da Trelleborg, o THK é um sistema que atende a todos os requisitos necessários a sua aplicação.

O recartilhado foi aumentado em 50% em comparação com a versão padrão. Isso, combinado com a pintura especial preta, maximiza as características de fricção da roda quando o pneu é montado.



Impresso em
papel reciclado



Conheça nosso showroom virtual
virtualshowroom-wheels.trelleborg.com



Conheça nosso site
trelleborg.com/wheels

Siga-nos



Trelleborg do Brasil Ltda.
Rua Prefeito João Villalobo Quero, 1960 Barueri / SP
Tel.: +55 11 2802 9258
www.trelleborg.com/wheels/br



Tire iBrochure