



EMR 1042 Pneumatici radiali per movimento terra

PNEUMATICO RADIALE PREMIUM

La gamma Trelleborg EMR è progettata per aumentare la produttività nelle applicazioni cava cantiere critiche, offrendo una maggiore protezione dai danni e una maggiore durata. Il disegno del battistrada multiuso assicura ottimo controllo e perfetta aderenza laddove è particolarmente richiesto, su sabbia, roccia, ghiaia o terra.

La robusta carcassa radiale e la sua mescola all'avanguardia assicurano una lunga durata, fornendo la stessa distribuzione del carico per un maggior comfort di guida con un basso consumo di carburante.

Progettato per dumper articolati e pale gommate, il nostro pneumatico EMR 1042 è la scelta migliore per le operazioni di trasporto nelle miniere a cielo aperto e nelle cave ed è anche adatto in edilizia, per la costruzione di infrastrutture ed edifici.

Principali Vantaggi

- Trazione superiore
- Lunga durata del pneumatico grazie al battistrada profondo
- Ottimo comfort di guida
- Protezione con anello in gomma rinforzato sul fianco
- Carcassa robusta per supportare eventuali ricostruzioni*

Applicazioni



DUMPER
ARTICOLATO



PALA GOMMATA

Caratteristiche



STRUTTURA
RADIALE
METALLICA



CARCASSA
RINFORZATA



DISEGNO
BATTISTRADA
VERSATILE




ECCELLENTI
COMFORT DI
GUIDA

* La carcassa deve essere controllata da un tecnico professionista prima che la ricostruzione sia consentita

EMR 1042

PNEUMATICO RADIALE PREMIUM

Nuova protezione del fianco

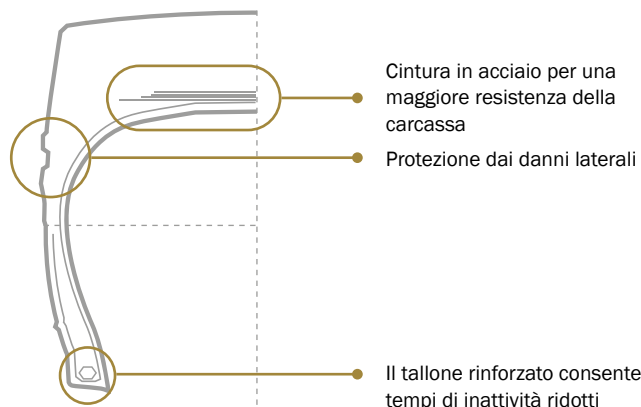

Tecnologia superiore per applicazioni gravose.

DATI TECNICI - PALE/DUMPER

Dimensioni dei pneumatici	Codice TRA	Dimensione del cerchio (consentita)	Profondità del battistrada [mm]	Descrizione del servizio Caricatore/trasporto LI/SS	Capacità di carico del pneumatico (kg) a 10 (Km/h)	Pressione dei pneumatici (bar)	Capacità di carico del pneumatico (kg) a 50 (Km/h)	Pressione dei pneumatici (bar)
23.5 R 25	L4/E4	19.50/2.5-25	51	** 185 B/201 A2	14,500	5.75	9,250	4.50
26.5 R 25	L4/E4	22.00/3.0-25	54	** 193 B/209 A2	18,500	5.75	11,500	4.50
29.5 R 25	E4/L4	25.00/3.5-25	58	** 200 B/216 A2	22,400	5.75	14,000	4.50

*/** - Indice di robustezza del pneumatico



Yokohama TWS S.p.A.

Via Nazionale Tiburtina, 143 - 00019 Villa Adriana - Tivoli (RM), Italy

Direzione Commerciale: Via Menarini, 15 - 40054 Budrio (BO)

Tel. 051/802723 - Fax 051/802664

www.trelleborg-tires.com/it-it

Seguici

